

# Cylindre Ovale de Profil Britannique



## Application

Compatible avec les coffres et serrures utilisant un cylindre ovale de profil britannique.

## Fonctionnement

Rotation à 360° par clé ou bouton.  
Double cylindre standard ;  
l'introduction de la clé jusqu'au bout libère l'autre côté.

## Matériaux

Stator et rotor en laiton haute qualité.  
Panneton et roue dentée en acier.  
Goupilles en maillechort et en inox.

## Finitions standard

Nickel satiné, laiton.

## Mécanisme du cylindre

Système Mul-T-Lock unique de haute précision avec système à goupilles télescopiques.

## Clés

Clé réversible en maillechort avec tête en plastique et pastille de couleur pour identification.  
Disponible également entièrement en maillechort.


## Options du cylindre

- Plateformes Classic, Interactive®, MT5®
- 3 en 1 (à combinaison variable)
- Clés différentes, clé unique
- Passe général
- Variété de boutons, de pannetons et de roues dentées
- Cylindre d'urgence avec les deux côtés en fonctionnement permanent


## Homologation

Applicable au CEN

## Cylindre double entrée

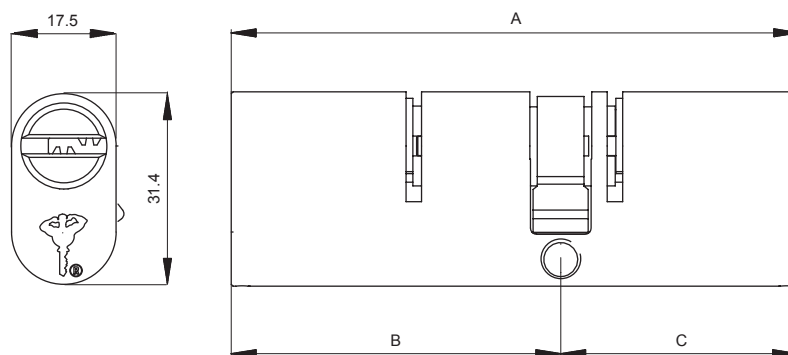

## Cylindre simple entrée

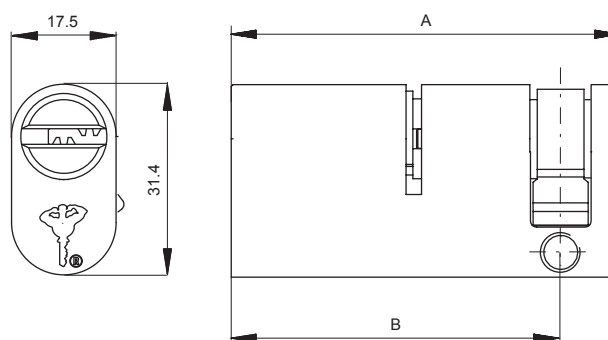

# Cylindre Ovale de Profil Britannique

## Longueurs Disponibles (en mm)

### Cylindre double entrée

A	B	C
62	31	31
66	33	33
70	35	35
71	33	38
75	35	40
76	33	43
80	35	45
80	40	40
85	35	45
85	40	40
90	35	55
90	40	50
90	45	45
95	35	60
95	40	55

### Cylindre simple entrée

A	B
42.5	33
44.5	35
49.5	40
54.5	45
59.5	50
64.5	55
69.5	60
74.5	65
79.5	70

Remarque : Toutes les longueurs supérieures ou égales à 40 mm utilisent des rotors standards et des séparateurs supplémentaires pour obtenir la longueur nécessaire. Des longueurs différentes sont disponibles sur commande spéciale.

Toutes les longueurs ne sont pas disponibles dans toutes les gammes.